



GARGOLA

V08.26

PLATAFORMA AUTÓNOMA DE DESPLIEGUE
DE HARDWARE EN ALTA MONTAÑA

*/AUTONOMOUS HIGH-ALTITUDE HARDWARE
DEPLOYMENT PLATFORM*

INSTRUCTIVO
/INSTRUCTIONS




ÍNDICE

1. Componentes.....	2
2. Transporte de componentes.....	3
3. Armado.....	4
4. Uso compuerta.....	8
5. Cableado.....	9
6. Transporte por medio aéreo.....	10
7. Instalación en sitio estratégico.....	11
8. Uso en red.....	13




GARGOLA

**PLATAFORMA AUTÓNOMA DE DESPLIEGUE
DE HARDWARE EN ALTA MONTAÑA**
*/AUTONOMOUS HIGH-ALTITUDE HARDWARE
DEPLOYMENT PLATFORM*

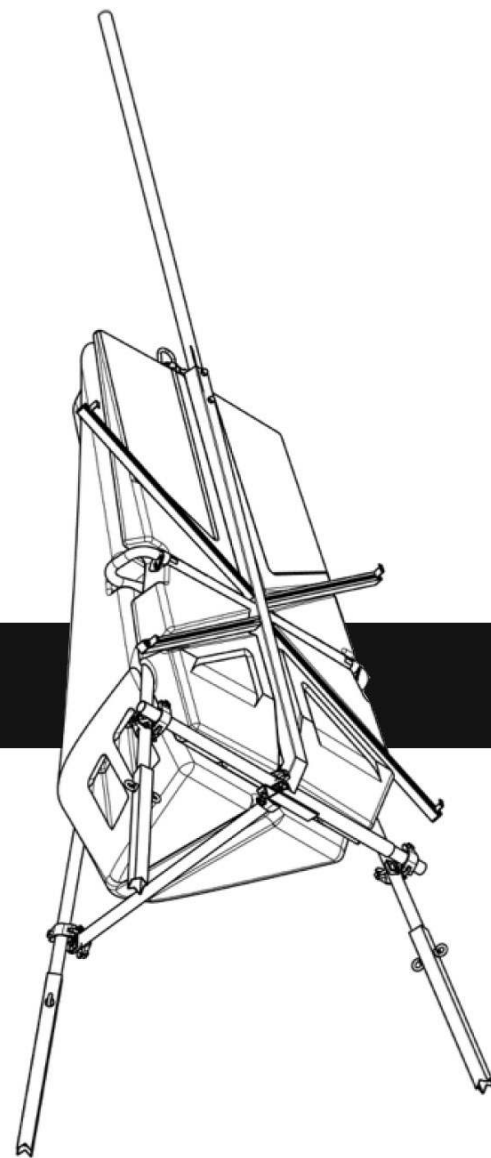

COMPONENTES

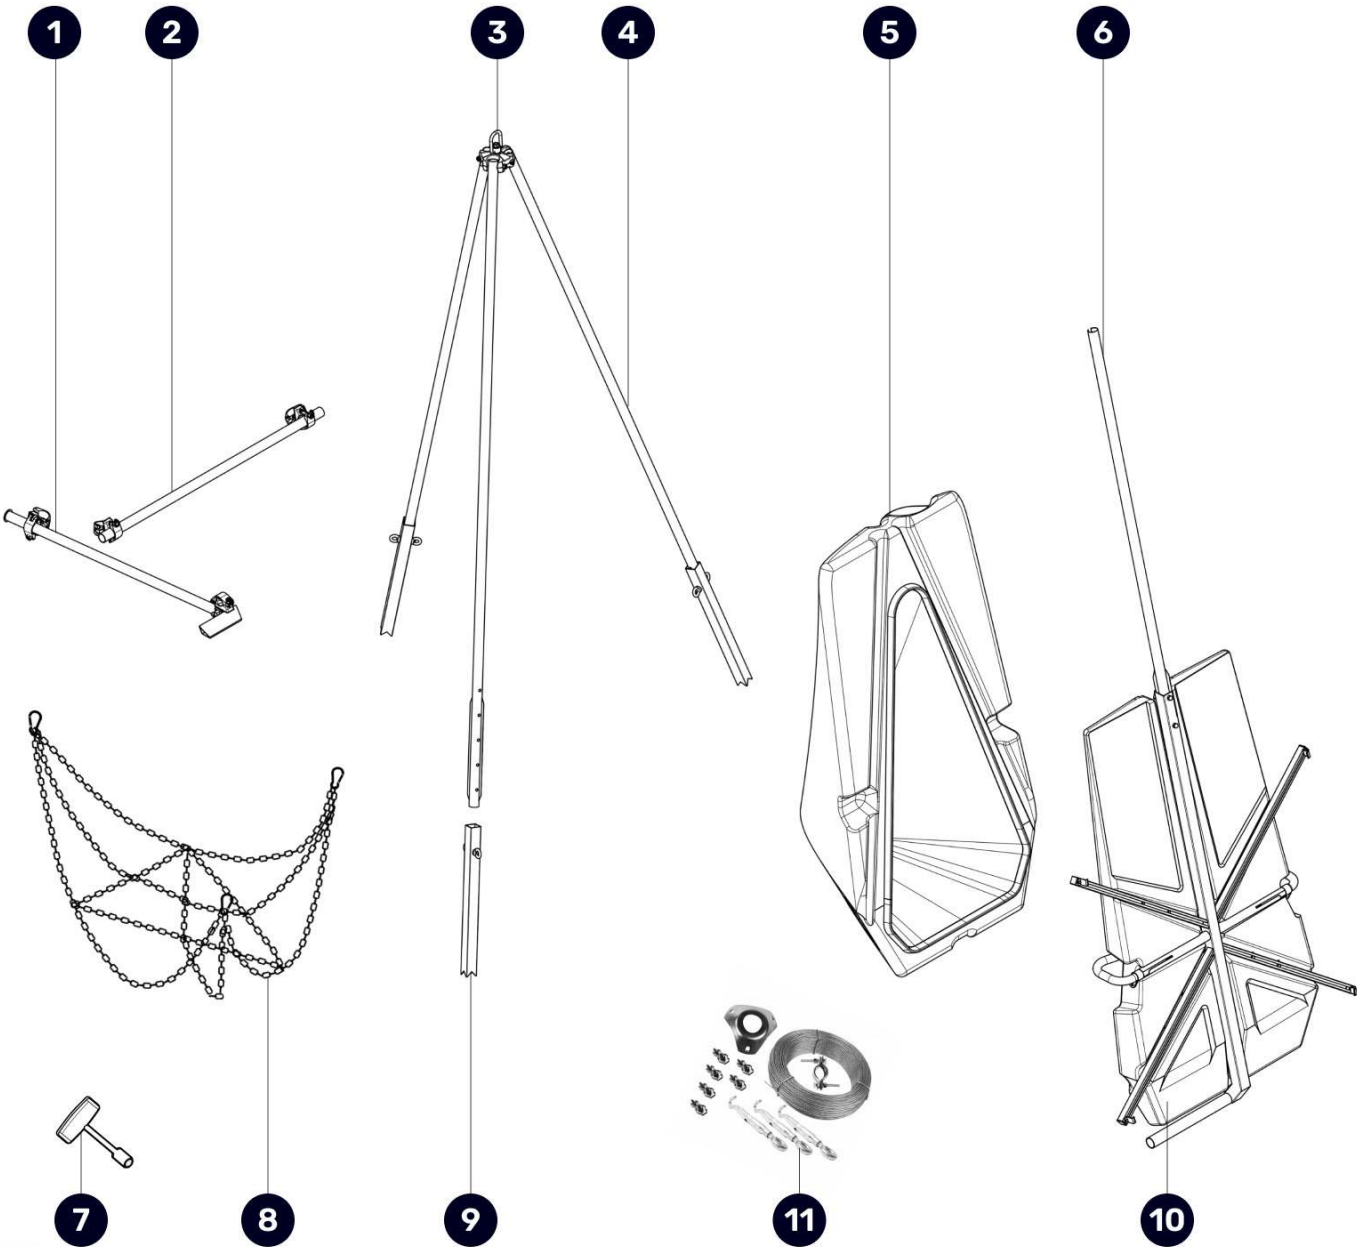

#	Componente	Cant.
1.	Caño base	1
2.	Caño bisagra	1
3.	Grillete	1
4.	Bastidor	1
5.	Contenedor	1
6.	Mástil	1
7.	Llave "T" M10	1
8.	Cadena de contrapeso	1
9.	Pie extensible	3
10.	Compuerta	1
11.	Kit fijación:	1
	Cables tensores	3
	Ajustador cables	3
	Estacas	4

Referencia de símbolos





Advertencia. Prestar especial atención a las indicaciones en pasos con este ícono.



Usar la llave "T" en pasos con este símbolo.

TRANSPORTE DE COMPONENTES



Contenedor

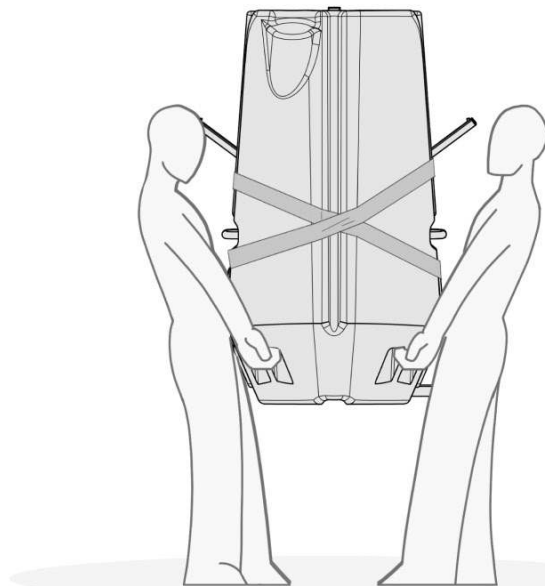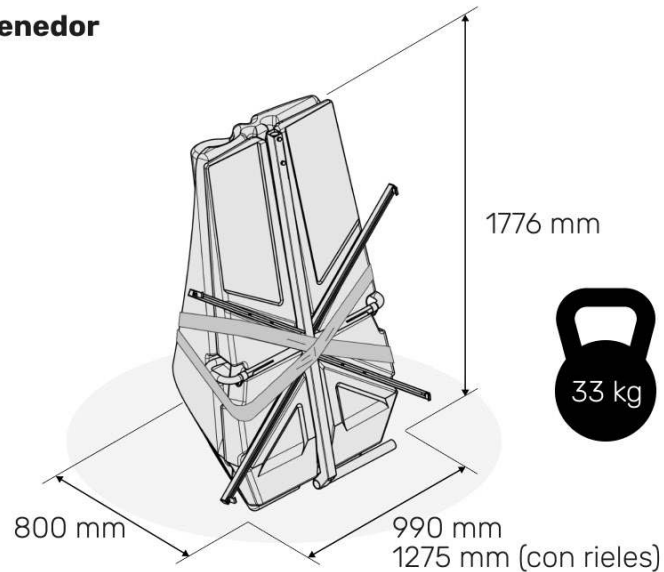

Cargar en
equipo

Configuración de transporte:
Mediante el agrupamiento de todos los componentes en dos bultos se facilita el movimiento a pié en el entorno próximo durante la carga y descarga del equipo.

Bastidor

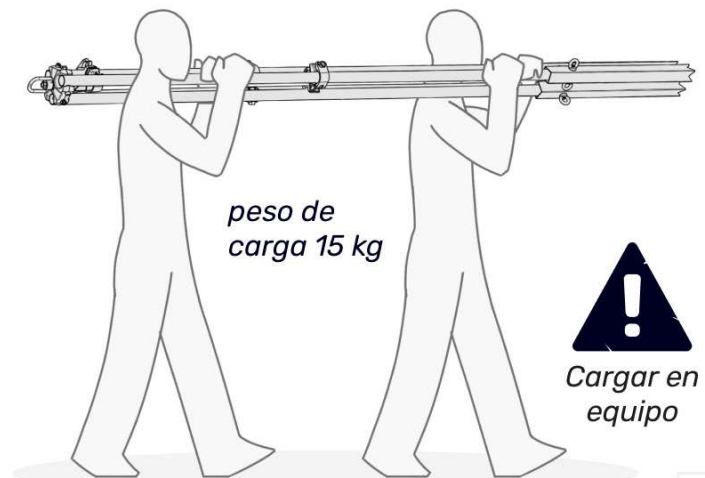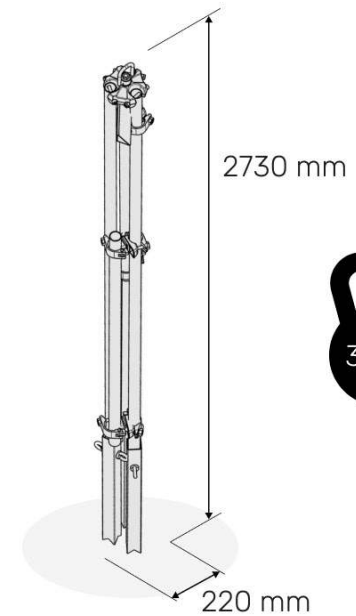

Cargar en
equipo

ARMADO

1




2 personas






40 minutos

1.1

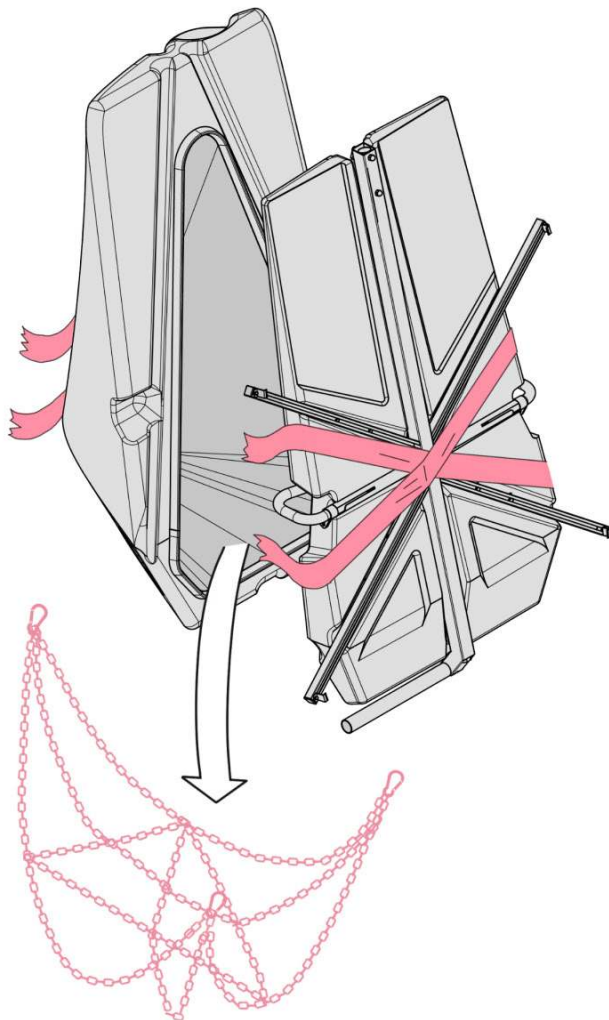


1.2

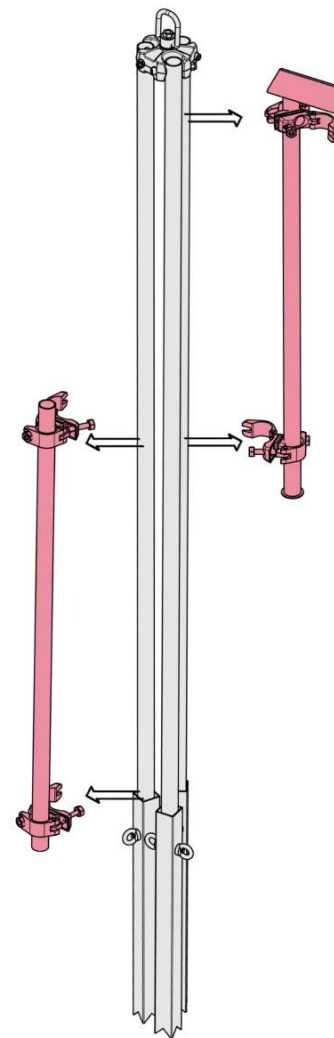

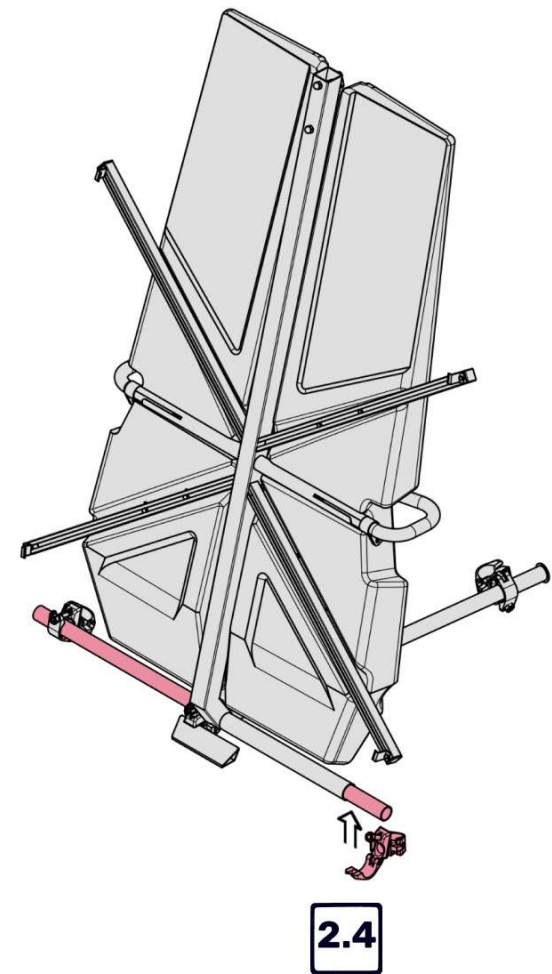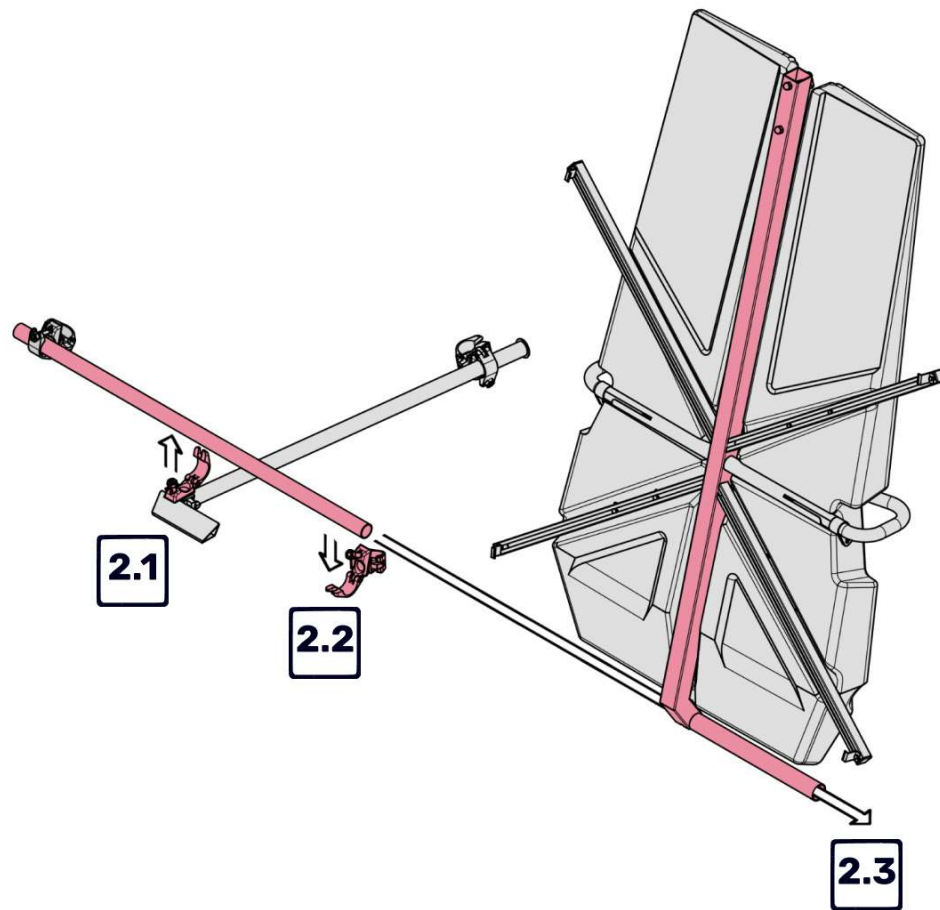


3

3.1

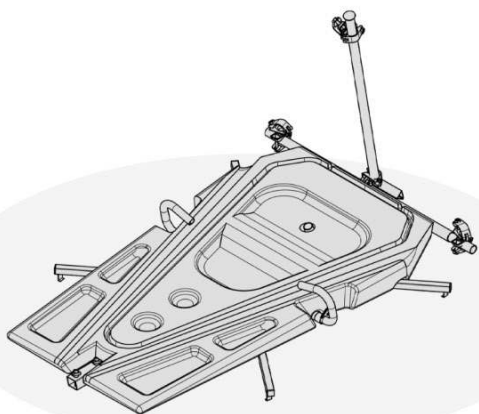


Apoyar la cara externa de la
compuerta en el suelo.

3.2



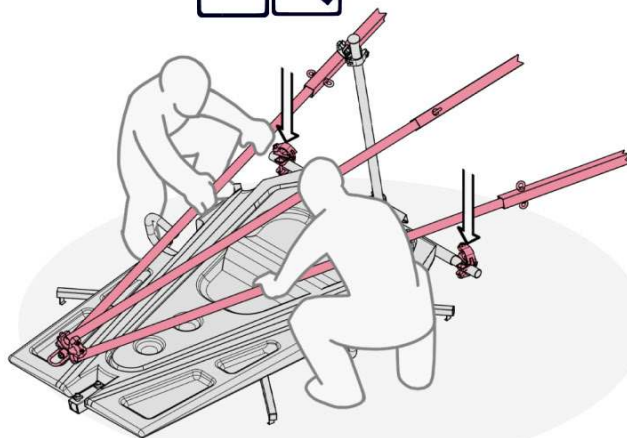


3.3


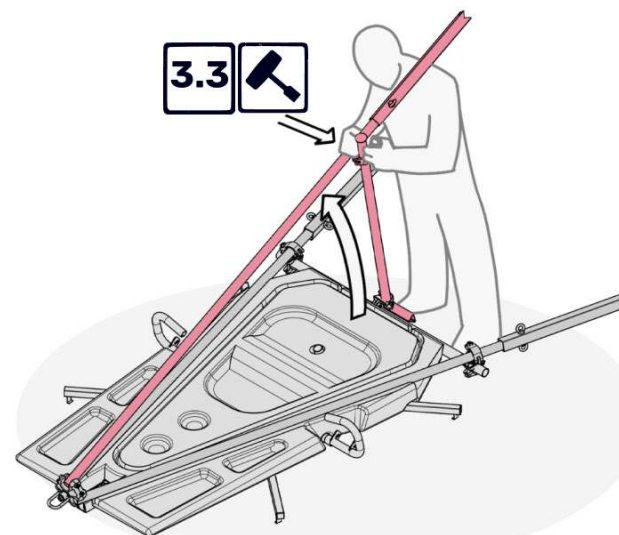


Al conectar la pata con el caño base
calzar la abrazadera dejando holgura
para permitir movimiento.

4

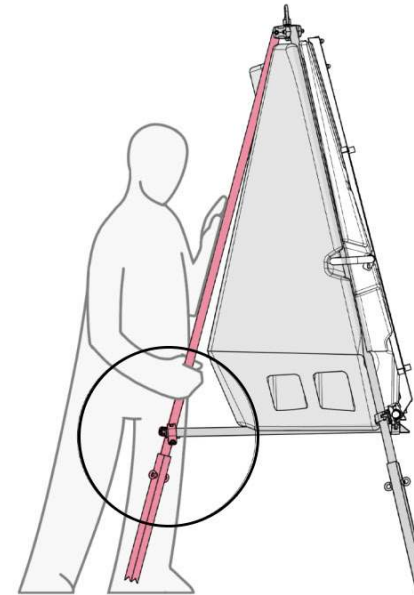
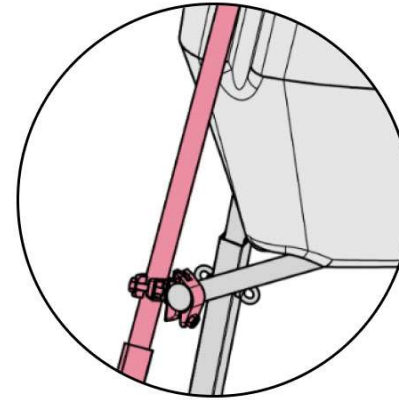
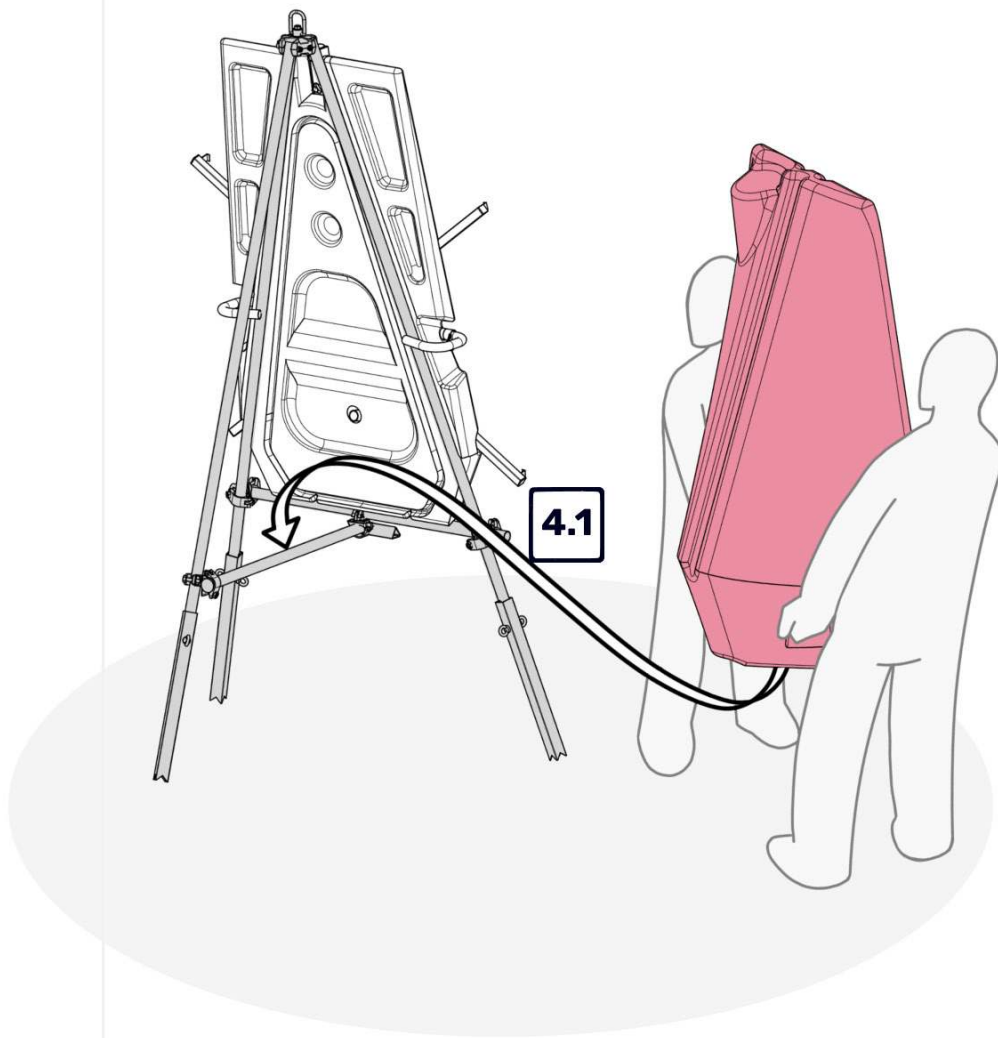


4.2

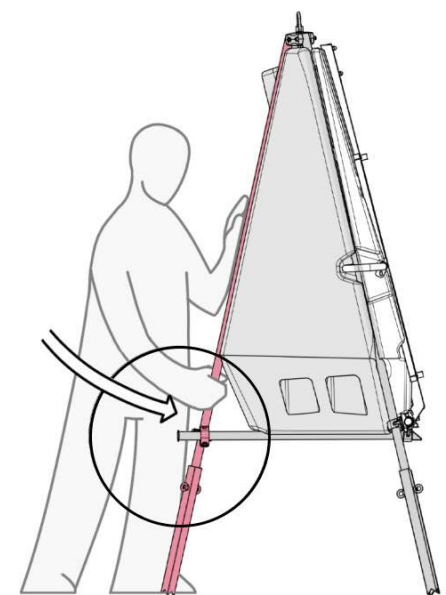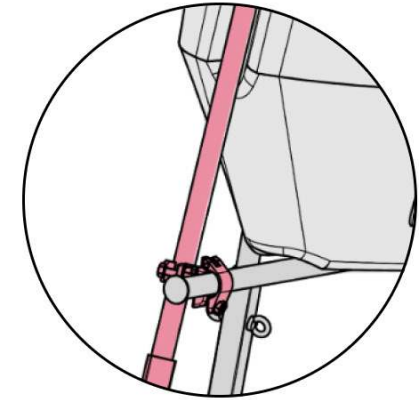

EN DESARROLLO




USO COMPUERTA

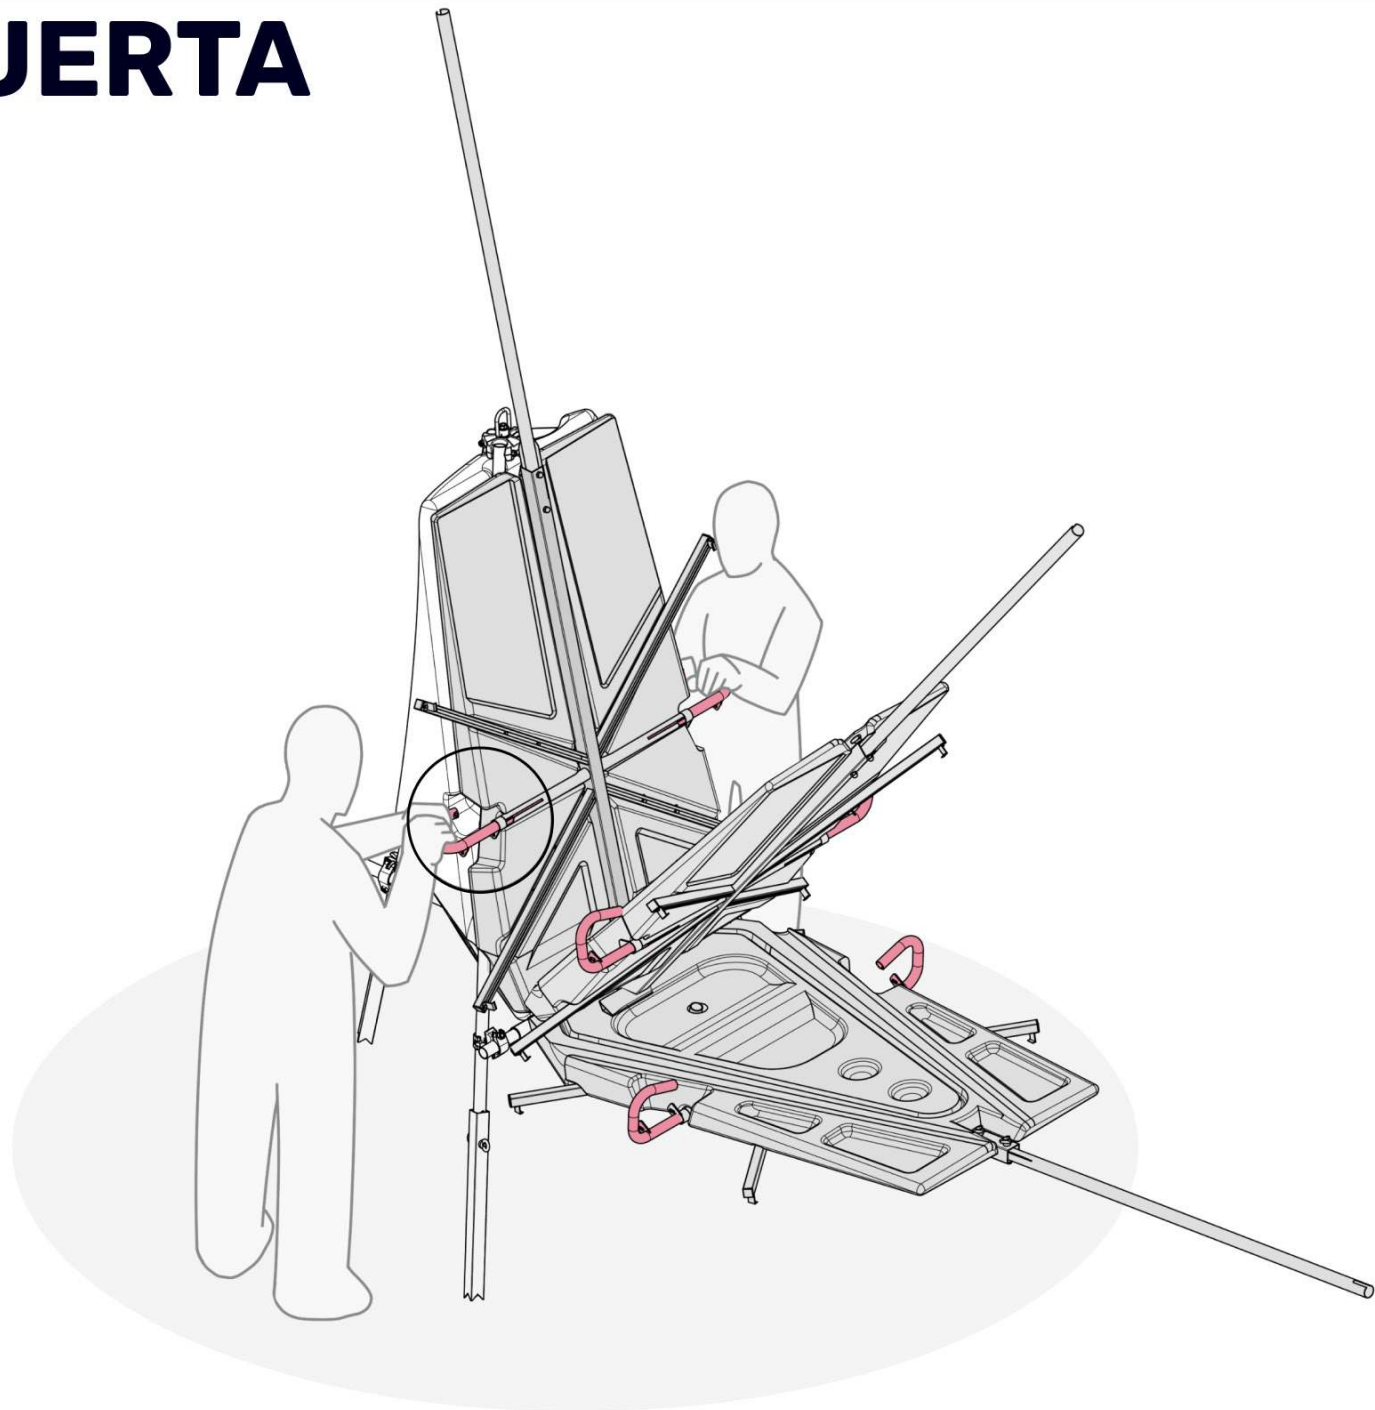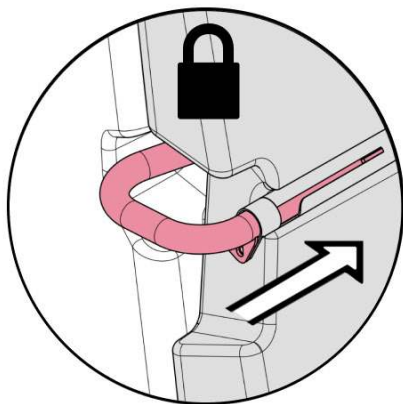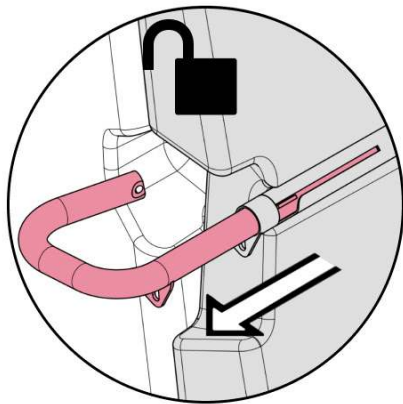

TRANSPORTE POR MEDIO AÉREO


- 1.1**
- Realizar cableado por la columna de la compuerta y dejarlo listo para conexión en sitio.
 - Guardar elementos electrónicos a instalar en mástil dentro del contenedor

- 1.2**
-  Revisar que todas las piezas móviles estén ajustadas o trabadas.

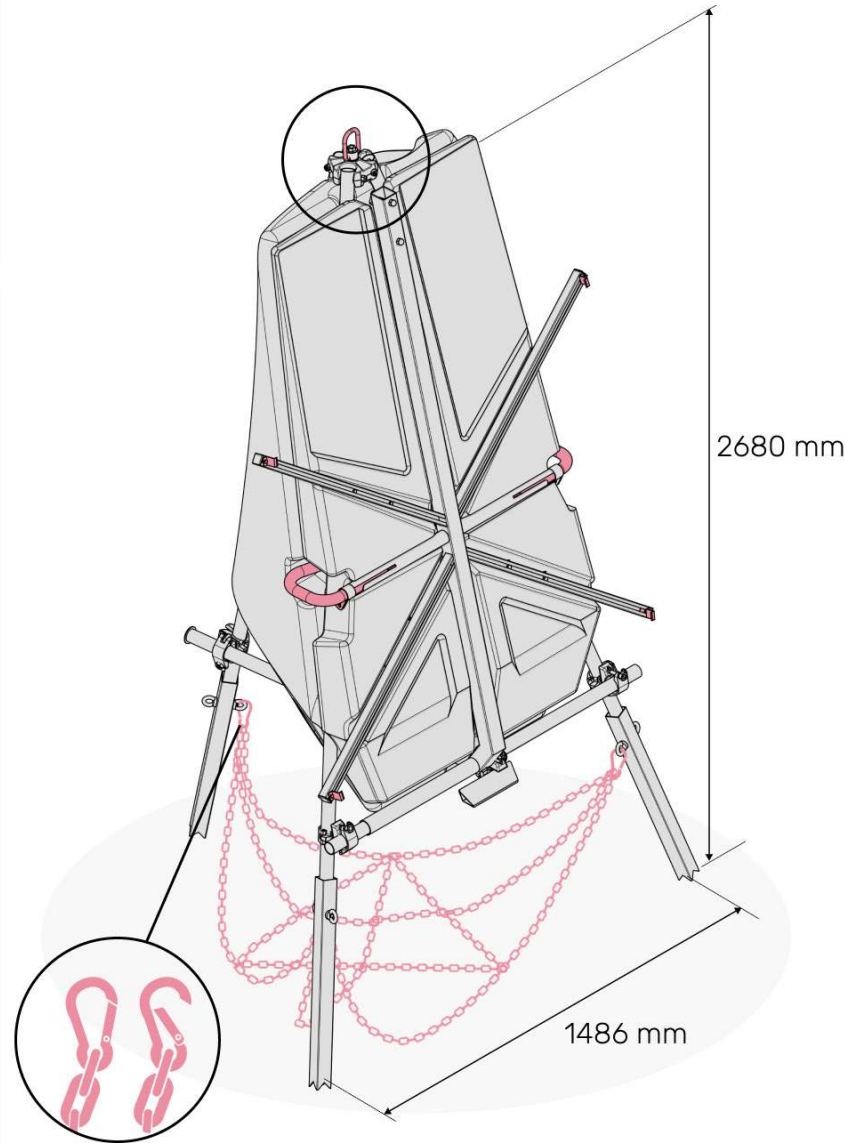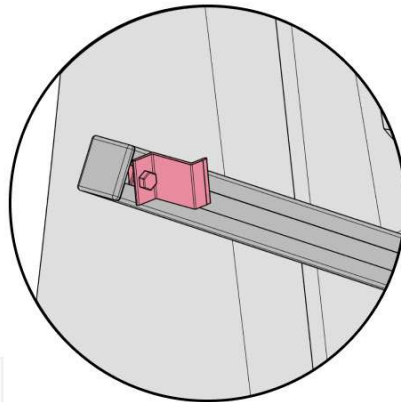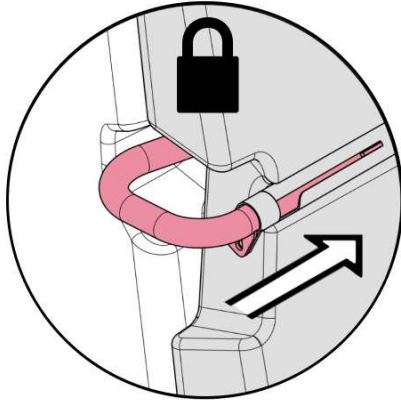

- 1.3** Acoplar grillete a gancho para "sling loading".

 Límite de carga dentro del contenedor 160 kg.

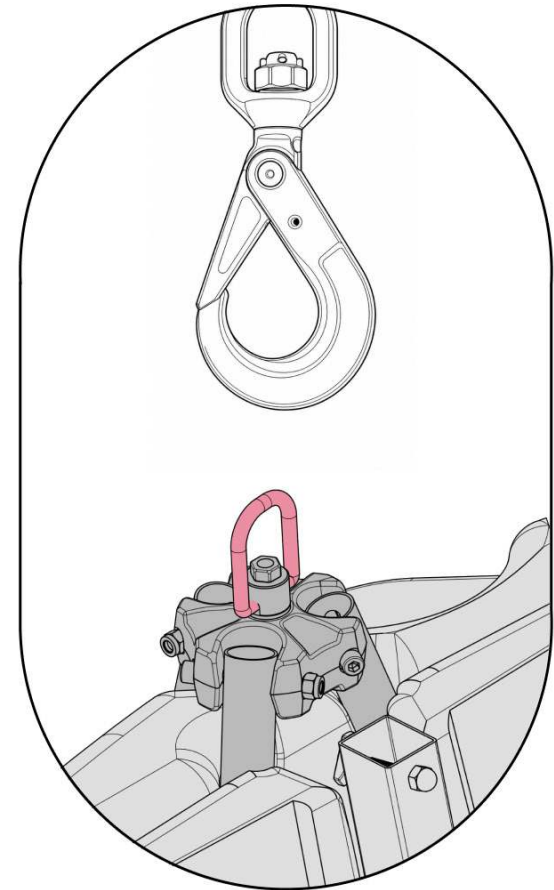

INSTALACIÓN EN SITIO ESTRATÉGICO




- Transportar el equipo por medio aéreo mediante "sling loading" al sitio elegido.
- Si el terreno lo permite es transportado por vehículos terrestres.



2 personas



3 horas

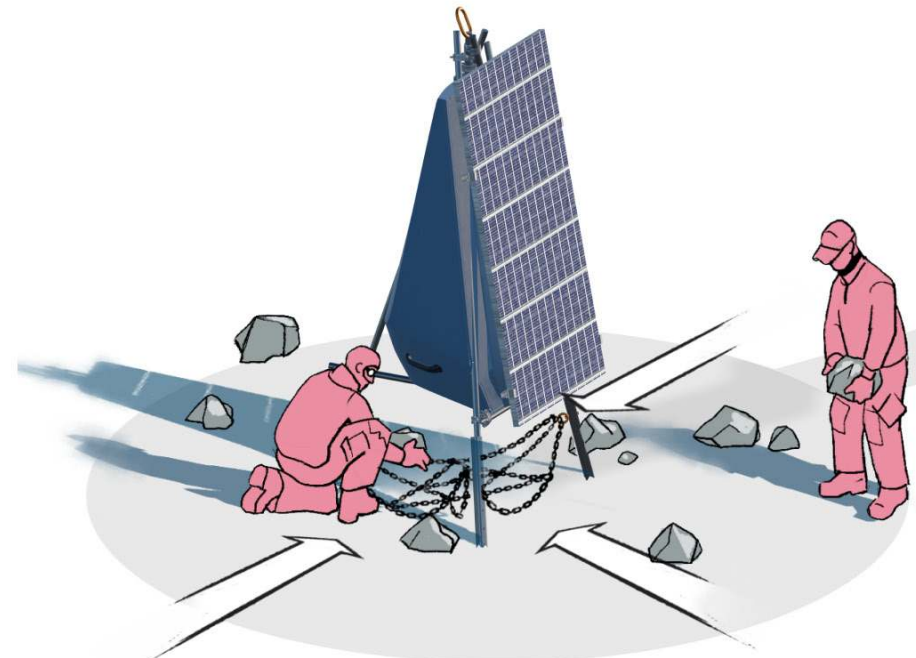

1

- Regular las patas móviles hasta que el equipo quede nivelado.
- Situar los contrapesos sobre la cadena de apoyo.

INSTALACIÓN EN SITIO ESTRATÉGICO

2

- Abrir la puerta

- Fijar los anclajes de los vientos y ajustar los mismos a la base del equipo.

4

- Cerrar la puerta.
- Fijar y tensar los vientos del mástil.

3

- Extender el mástil.
- Retirar los sensores/antenas/dispositivos del contenedor y acoplarlos al mástil.